



MODEL: 851751  
851741

## NEDGRAVNINGSSPOT FOR SPAREPÆRE OG LED LYSKILDER

Lyskilder	Energisparepære GU10	AC 240V	Max. 11W
	LED diodepære GU10	AC 240V	Max. 3W

Disse lampemodeller er egnede til installation i overflader f.eks. kørebaner, gårdhaver og havegange.

**Installationen af dette produkt bør foretages af en uddannet el-installatør.**


**Afbryd strømmen før installation.**

**Vær venlig at gemme denne installationsvejledning til senere brug.**

**Advarsel: der må IKKE lysdæmpes på lyskilderne.**

Installationsvejledning:

- 1) Beregn min. 30cm dræn under underkanten af nedgravningsspotten  
Test drænet ved at fylde røret med vand. Røret skal være tømt indenfor 30 min.
- 2) Toppen af indbygningsdåsen monteres i flugt med overfladen (figur 2), som derefter cementeres fast. Skal installeres i tørvejr.
- 3) Indsæt kabel i kabelforskrningen (brug kabel med diameter 10-14mm). Forbind ledning og fatning og placer lyskilden i huset. Spænd møtrik på kabelforskrning (max. 4 Nm) Dæk aldrig den synlige del af lampen med jord eller grus.
- 4) Det er muligt at serieforbinde nedgravningsspottene som vist i figur 6
- 5) Skru huset sammen, læg pakning på og skru til sidst staldækslet tæt fast
- 6) Vær opmærksom på silikonepakningen på glasset. Må ikke monteres omvendt da dette kan medføre utæthed
- 7) Ved udskiftning af lyskilden bør huset (indbygningsdåsen) renses for sten, grus og sand
- 8) Kabelforskrningen er udstyret med en afslutnings "prop" som bruges hvis kun den ene forskrning benyttes. Denne afslutningsprop SKAL anvendes da der ellers kan opstå vandindtrængning (figur 6).

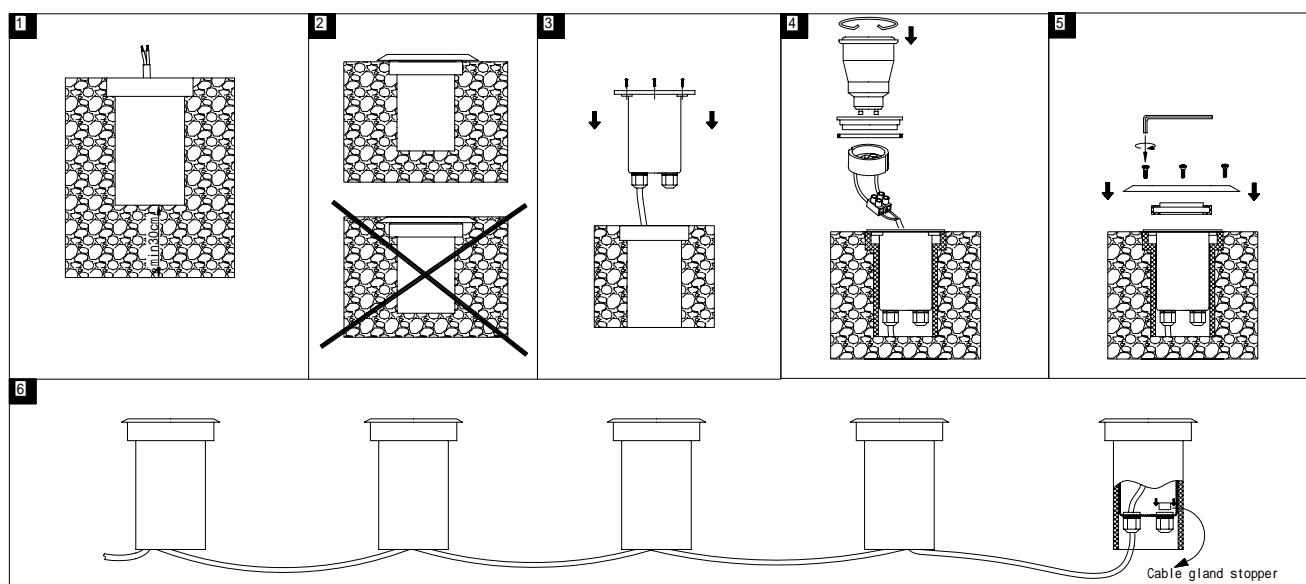

(\* ) Afprøv lampen i 30-60 minutter inden nedgravning.