

Brugsanvisning Wireophæng til Alexa II og Mila

Ophængt installation

1. Nødvendigt tilbehør

(alle de viste dele er inkluderet i varenr. 910008)



PWB3x6 skrue til 2 pkt ophæng = 4 stk.
til 3 pkt ophæng = 6 stk.




Ekspansionsbolt til 2 pkt ophæng = 4 stk.
til 3 pkt ophæng = 6 stk.




Ophængswire til 2 pkt ophæng = 2 stk.
til 3 pkt ophæng = 3 stk.

2. Fastgør ophængswirerne i loftet i rækkefølge med ekspansionsbolte

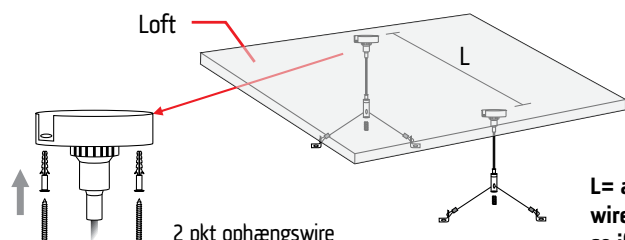

2 pkt ophængswire
kan bruges til de kortere paneler
300x300 L=200-290mm
600x300 L=250-400mm
600x600 L=250-400mm

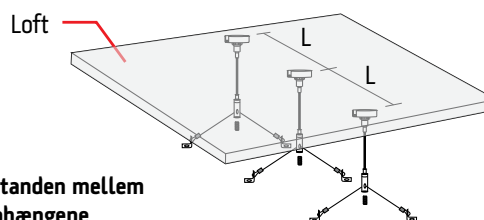


L= afstanden mellem
wireophængene,
se illustrationen


3 pkt ophængswire bruges til lange paneler
1200x300 L=350-550mm
1200x600 L=350-550mm

3. Fastgør de andre to ender af ophængswirerne på lyspanelet med PWB3x6-skruer

Justér afstanden mellem enderne for at sikre, at lyspanelet er i vandret position og sikkert monteret.

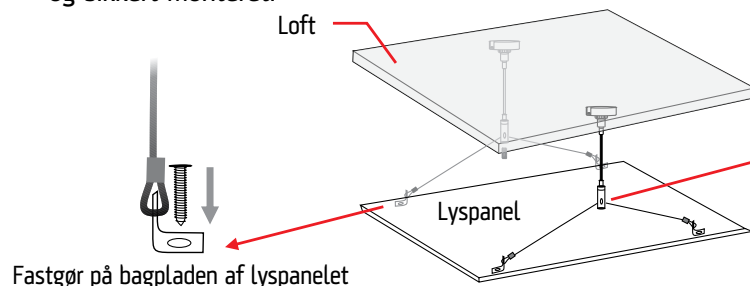

Fastgør på bagpladen af lyspanelet



Justér, så A og B har samme størrelse
Fastgør med unbrakonøgle

4. Justér længden på rustfri wiren til den ønskede højde



Tryk på det "stiplede område" og justér længden af wiren.

GN belysning - NEM AT HANDLE MED

GN belysning A/S
Birkegårdsvej 4
7400 Herning
T: 9722 0817
gnbelysning@gnbelysning.dk
www.gnbelysning.dk

Følg os    