


DIOLUM Mila RA>90 UGR<19

LED armatur med en optimal jævn lysdistribution og lav blænding, samt mange montagemuligheder.

For nedlægning i T-skinne loft, påbygning, nedhængning i wire eller for indbygning i faste lofter, f.eks. gips eller Troldekt

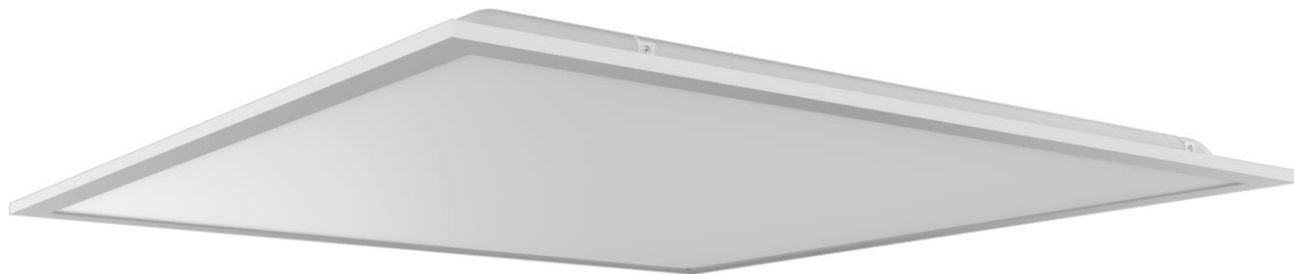

Mila fås med on/off driver, samt DALI/RF/Zigbee/fasedæmp driver, hvor wattage nemt kan indstilles vha. dip-switcher direkte på driveren. På denne måde har man mange forskellige valgmuligheder for lumenoutput, i det samme armatur. Ligeledes er der på DALI/fasedæmp driveren mulighed for switch-dim funktion, hvor armaturet efterfølgende kan styres via et fjederbelastet tryk. Driver for fasedæmp kan ligeledes dæmpes med for eller bagkant dæmper.

Mila med RF driver, kan der trådløst sammenkobles forskellige tryk/fjernbetjening, bl.a. en unik LK FUGA® løsning. Derudover kan Mila med RF driver også styres med en APP, ved tilkøb af WIFI til RF converter. Her kan der laves forskellige scenarier og tidsindstillinger for armaturet. Nemt og bekvemt.

Mila med Zigbee driver kan sammenkobles med bl.a. Philips HUE eller andre kompatible systemer, med Zigbee protokollen. Dermed kan produkterne også styres med f.eks. Google assistent

- IP20
- Isolationsklasse II
- UGR<19
- 5 års garanti
- Ra>90
- 50.000 levetimer L90B10 / 100.000 L80B10
- SDCM<3
- Flimmerfri (flickerfree)
- Op til 110 lm/W



belysning - NEM AT HANDLE MED

gnbelysning.dk - gnbelysning@gnbelysning.dk

Tilgængelighed - Alsidighed - Tryghed

GN Belysning A/S
Birkegaardsvej 4
7400 Herning
T:+45 97 22 08 17
F:+45 97 22 31 12
CVR: 31472210

Varenr.	Type
	3.000 kelvin UGR<19 60x60
910520	Mila 25W LED 830 595x595mm 2125lm UGR<19
910522	Mila 30W LED 830 595x595mm 2550lm UGR<19
910524	Mila 36W LED 830 595x595mm 3050lm UGR<19
910526	Mila 25/30/36W LED DALI 830 595x595mm 2125/2550/3050lm UGR<19
910527	Mila 25/30/36W push/fasedæmp 830 595x595mm 2125/2550/3050lm UGR<19
910528	Mila 25/30/36W LED RF 830 595x595mm 2125/2550/3050lm UGR<19
910529	Mila 25/30/36W LED Zigbee 830 595x595mm 2125/2550/3050lm UGR<19
	4.000 kelvin UGR<19 60x60
910530	Mila 25W LED 840 595x595mm 2350lm UGR<19
910532	Mila 30W LED 840 595x595mm 2825lm UGR<19
910534	Mila 36W LED 840 595x595mm 3375lm UGR<19
910536	Mila 25/30/36W LED DALI 840 595x595mm 2350/2825/3375lm UGR<19
910537	Mila 25/30/36W push/fasedæmp 840 595x595mm 2350/2825/3375lm UGR<19
910538	Mila 25/30/36W LED RF 840 595x595mm 2350/2825/3375lm UGR<19
910539	Mila 25/30/36W LED Zigbee 840 595x595 2350/2825/3375lm UGR<19
	3.000 kelvin UGR<19 30x120
910540	Mila 25W LED 830 295x1195mm 2025lm UGR<19
910542	Mila 30W LED 830 295x1195mm 2425lm UGR<19
910544	Mila 36W LED 830 295x1195mm 2900lm UGR<19
910546	Mila 25/30/36W LED DALI 830 295x1195mm 2025/2425/29000lm UGR<19
910547	Mila 25/30/36W push/fasedæmp 830 295x1195mm 2025/2425/29000lm UGR<19
910548	Mila 25/30/36W LED RF 830 295x1195mm 2025/2425/29000lm UGR<19
910549	Mila 25/30/36W LED Zigbee 830 295x1195mm 2025/2425/29000lm UGR<19
	4.000 kelvin UGR<19 30x120
910550	Mila 25W LED 840 295x1195mm 2250lm UGR<19
910552	Mila 30W LED 840 295x1195mm 2675lm UGR<19
910554	Mila 36W LED 840 295x1195mm 3200lm UGR<19
910556	Mila 25/30/36W LED DALI 840 295x1195mm 2250/2675/3200lm UGR<19
910557	Mila 25/30/36W push/fasedæmp 840 295x1195mm 2250/2675/3200lm UGR<19
910558	Mila 25/30/36W LED RF 840 295x1195mm 2250/2675/3200lm UGR<19
910559	Mila 25/30/36W LED Zigbee 840 595x595 2250/2675/3200lm UGR<19



belysning - NEM AT HANDLE MED


gnbelysning.dk - gnbelysning@gnbelysning.dk

Tilgængelighed - Alsidighed - Tryghed

GN Belysning A/S
 Birkegaardsvej 4
 7400 Herning
 T:+45 97 22 08 17
 F:+45 97 22 31 12
 CVR: 31472210

Tilbehør

910310	Mila påbyg ramme f/595x595mm panel "quick" 603x603x70mm
910311	Mila påbyg ramme f/295x1195mm panel "quick" 303x1203x70mm
910011	Mila indbyg. ramme f/595x595 panel "deluxe" 625x625x50mm, hulmål 605x605mm
910016	Mila indbyg. ramme f/595x595 panel "quick" 640x640x44mm, hulmål 610x600mm
910031	Diolum LED panel beslag f/ skjult asymm. T-skinne
910032	Diolum LED panel beslag Dampa clip-in
910008	Mila wireophæng
910017	Mila montagefjedre, sæt m. 4 stk
906010	Fjernbetjening RF, 1 kanal, sort
906011	Mini DOT tryk, hvid
906013	Fjernbetjening RF, 4 kanals, sort
906020	LK FUGA® RF tryk, hvid
906021	LK FUGA® RF tryk, koksgrå
906043	DIODIM RF afbryder 1 zone
906044	DIODIM RF afbryder 2 zoner
906045	DIODIM RF afbryder 4 zoner
906018	Converter WIFI til RF

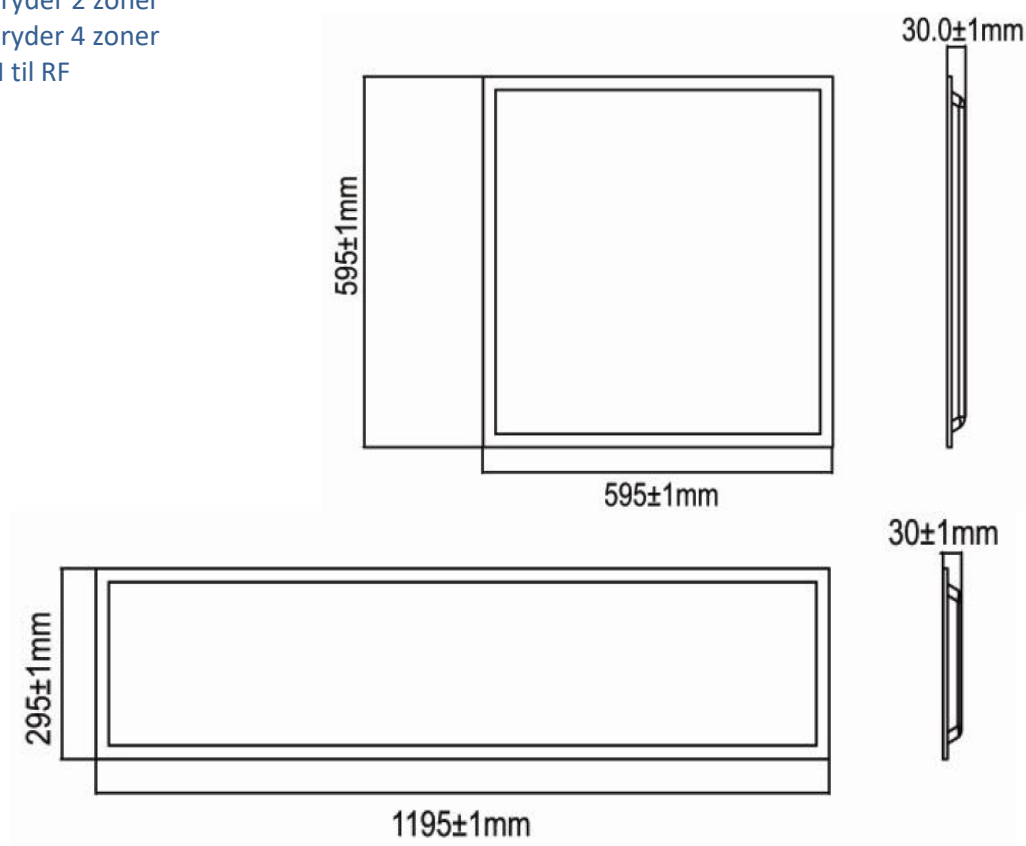

GN

belysning - NEM AT HANDLE MED

gnbelysning.dk - gnbelysning@gnbelysning.dk

Tilgængelighed - Alsidighed - Tryghed

GN Belysning A/S
Birkegaardsvej 4
7400 Herning
T:+45 97 22 08 17
F:+45 97 22 31 12
CVR: 31472210