

Installationsvejledning LED PL-RØR

Armaturer med ballast (uden starter)

Læs de tekniske data, før du installerer dette produkt.


Overhold de generelle sikkerhedsinstruktioner for at undgå skader på enheden, brand eller andre farer.

Produktet må kun bruges i tørre områder.

- Fjern den gamle PL-lampe og ballasten
- Tilslut ledningerne fra armaturet direkte til LED PL-lampen i henhold til det vedlagte diagram
- Fjern den gamle ballast
- Monter LED PL-lampen i holderen
- Tænd for strømmen og kontroller, at LED PL-lampen fungerer korrekt.

Disse er de grundlæggende trin til installation af din LED PL-lampe.

Følg altid de specifikke instruktioner for dit armatur eller anden medfølgende dokumentation for de bedste resultater.

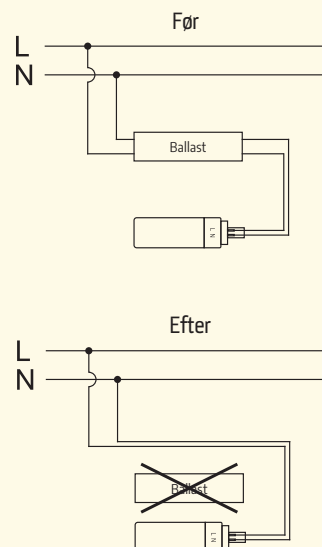

Armaturer uden ballast og starter

Læs de tekniske data, før du installerer dette produkt.


Overhold de generelle sikkerhedsinstruktioner for at undgå skader på enheden, brand eller andre farer.

Produktet må kun bruges i tørre områder.

- Fjern den gamle PL-lampe.
- Tilslut ledningerne fra armaturet direkte til LED PL-lampen i henhold til det vedlagte diagram.
- Monter LED PL-lampen i holderne.
- Tænd for strømmen og kontroller, at LED PL-lampen fungerer korrekt.

Disse er de grundlæggende trin til installation af din LED PL-lampe.

Følg altid de specifikke instruktioner for dit armatur eller anden medfølgende dokumentation for de bedste resultater.



Bemærk

- Ombygningen skal foretages håndværksmæssigt korrekt efter el-sikkerhedsloven, så det ombyggede armatur ikke udgør en fare for brugeren.
- Den eksisterende mærkning bør fjernes eller overstreges og erstattes af en ny mærkning med mærkespænding og mærkeeffekt (fx 230 V 10 W).
- Hvis det ombyggede armatur ikke markedsføres, men kun ombygges hos installationsejeren og på opdrag af ejeren, skal armaturet ikke CE-mærkes, ligesom der heller ikke skal udføres en EU-overensstemmelsesprocedure.
- Hvis det ombyggede armatur sælges, foræres væk eller lignende, betragtes dette efter EU-direktiverne som markedsføring. Der skal derfor udføres en EU-overensstemmelsesprocedure for det ombyggede armatur, og det skal CE-mærkes inden markedsføringen.